

Світлодіодні архітектурні світильники DH1010ARD, DH1020ARD TM «ARDERO»

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильники мають захист від потрапляння пилу і води IP54 і можуть бути використані поза приміщень.
- 1.2 Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 В/50 Гц.
- 1.3 Світильники не призначені для використання на засобах наземного і водного транспорту, а також у вибуховопожежонебезпечних зонах.


2. Технічні характеристики:

Найменування	DH1010ARD	DH1020ARD
Потужність в робочому режимі P _{оп}	3 Вт	
Нормована напруга	~230 В/50 Гц	
Діапазон напруги	~90-265 В/50 Гц	
Корисний світловий потік Φ _{use}	30 лм	
Корельована колірна температура	3000K	
Індекс кольоропередачі CRI	CRI≥80	
Габаритні розміри, мм	див. на упаковці	
Колір корпусу	див. на упаковці	
Матеріал корпусу	метал	
Матеріал розсіювача	пластик	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP54	
Клас захисту від ураження електричним струмом	I	
Строк служби	25000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀	
Температура навколишнього середовища для використання	-20...+40°C	


3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Монтажна коробка.
- 3.3 Інструкція з експлуатації.
- 3.4 Коробка пакувальна.

DH1010ARD

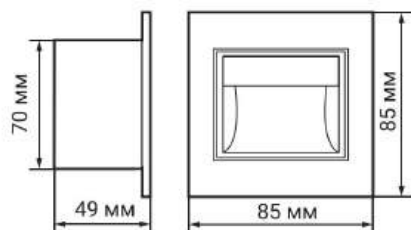

DH1020ARD

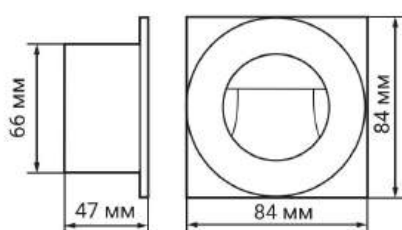

4. Підключення

- 4.1 УВАГА! УСІ МОНТАЖНІ РОБОТИ РОБИТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ
- 4.2 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації
- 4.3 Підключіть дроти живлячої мережі до електричних контактів.
- 4.4 Підключіть дроті заземлення до контакту заземлення світильника.
- 4.5 Встановіть світильник на монтажну поверхню.
- 4.6 Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.
- 5.2 Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

6. Запобіжні заходи

- 6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- 6.2 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- 6.3 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю.
- 6.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 6.5 Забороняється експлуатувати світильник без підключеного контакту заземлення.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпорт: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM - місяць виготовлення, PPPP - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Покупець _____

підпис

