



CORSO-LED

IP 65



Применение: интерьеры, т.е. коридоры, подвалы, ванные помещения с требованием высшей степени защиты IP.

Дроссель: ЭПРА 90-264V/50-60Hz AC

Корпус: пластиковый материал PC (поликарбонат).

Рассеиватель: материал PC (поликарбонат)

Отражатель: листовая сталь белой покраски

Система крепления: прямая установка на основу.

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм²

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 75 000ч
L70B10 ta30 – 110 000ч


По заказу: DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

2.7K-6.5K

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

		Тол.	(lm)*	(W)**	AxB (mm)
- электронный дроссель - 350 mA					
050252	CORSO-LED-1850-4K	4000	1130	12	327 x 94

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

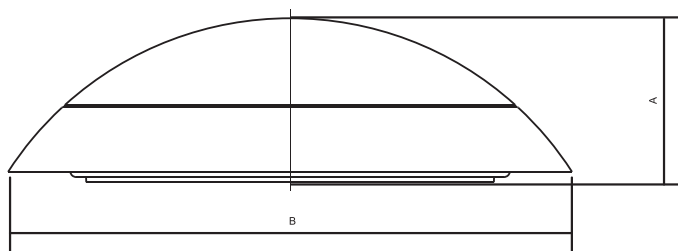

CORSO-LED-4K, IP65

