

## Світильники настінні

# ARDERO

BL1210-1, BL1210-2

### 1. Опис

1.1 Настінний освітлювальний прилад, використовується для локального освітлення або декоративного підсвічування певних зон приміщення. Його основне призначення:

- додаткове освітлення: Використовується для створення м'якого, розсіяного світла, яке додає комфорту та затишку, не перевантажуючи простір.

- локальне освітлення: Ідеально підходить для зонування простору, наприклад, біля ліжка, дзеркала або в робочій зоні.

- декоративний елемент: Бра можуть слугувати акцентом в інтер'єрі, підкреслюючи стиль приміщення або виділяючи певні елементи декору.

- функціональне освітлення: Використовується в коридорах, на сходах або в нішах для освітлення шляху або простору.

1.2 Світильники призначені для використання зі світлодіодними та галогенними лампами з цоколем E14, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц, і що мають потужність, яка не перевищує 15 Вт (лампи не входять в комплект постачання).

1.3 Світильники призначені для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.

1.4 Світильник встановлюється на поверхню з нормальною займистого матеріалу.

### 2. Технічні характеристики:

| Найменування моделі світильника                          | BL1210-1                    | BL1210-2 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Артикул                                                  | 80518                       | 80514    |
| Тип патрона для лампи                                    | E14                         |          |
| Кількість патронів                                       | 1                           |          |
| Тип лампи                                                | P45, C37                    |          |
| Комплектація                                             | Лампи в комплект не входять |          |
| Напруга живлення                                         | ~230 В                      |          |
| Частота мережі                                           | 50 Гц                       |          |
| Максимальна потужність кожної лампи                      | 15 Вт                       |          |
| Габаритні розміри                                        | 205*130*170 мм              |          |
| Колір корпусу                                            | чорний                      | золотий  |
| Матеріал корпусу                                         | метал                       |          |
| Матеріал плафона                                         | скло                        |          |
| Ступінь захисту від пилу та вологи                       | IP20                        |          |
| Клас захисту від ураження електричним струмом            | I                           |          |
| Температура навколишнього середовища використання, Ta °C | +5...+40°C                  |          |

### 3. Комплектація

3.1 Світильник у стані, що підлягає збиранню.

3.2 Інструкція з експлуатації.

3.3 Монтажний набір.

3.4 Коробка пакувальна.

### 4. Монтаж та підключення

Для підключення світильника під лампу до мережі за представленою схемою виконайте наступні кроки:

#### 4.1. Закріплення монтажної планки (Етапи 1, 2):

- Прикріпіть монтажну планку до стіни за допомогою дюбелів та шурупів, як показано на схемі стрілками.

- Переконайтеся, що планка надійно закріплена.

#### 4.2. Підключення проводів (Етап 4):

- Протягніть проводи від живлення через отвори у монтажній планці.

- Використовуйте клемну колодку (показано на збільшеному зображенні на схемі), щоб підключити проводи живлення до світильника:

N (нейтраль) – підключіть до нейтрального проводу.

L (фаза) – підключіть до фазного проводу.

#### 4.3. Фіксація світильника (Етап 3, 5):

- Прикріпіть основу світильника до монтажної планки за допомогою гвинтів, зазначених на схемі (Етап 3).

- Затягніть гвинти, щоб світильник був надійно зафіксований (Етап 5).

#### 4.4. Закріплення декоративних елементів (Етапи 6-8):

- Надіньте декоративну накладку на основу світильника (Етап 6).

- Зафіксуйте її за допомогою гайки, яку потрібно затягнути (Етап 7).


- Встановіть кришку або абажур на місце (Етап 8).

#### 4.5. Встановлення лампи (Етапи 9-10):

- Вкрутіть лампу в патрон світильника (Етап 9).

- Якщо є додаткова кришка або фіксатор для лампи, встановіть його на місце (Етап 10).

Тепер світильник готовий до роботи. Увімкніть живлення і перевірте роботу світильника.

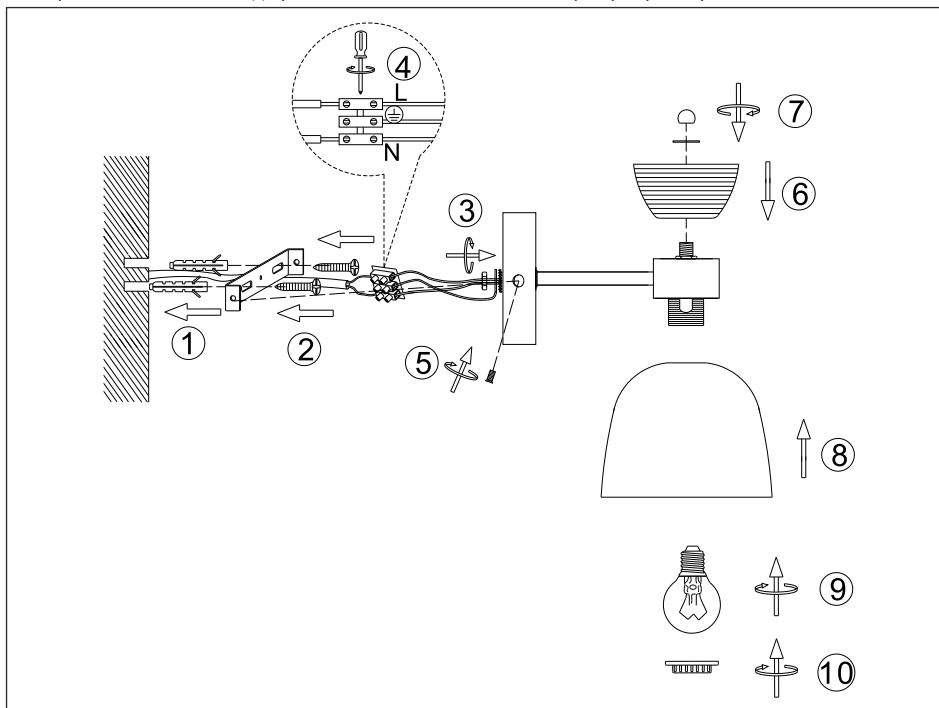

### 5. Технічне обслуговування

5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.

5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

5.3 Заміну лампи здійснювати за необхідністю.

5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.  
5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.  
5.3 Заміну лампи здійснювати за необхідністю.

6. Запобіжні заходи

- 6.1 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.  
6.2 Світильники призначені для використання тільки в приміщеннях.  
6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.  
6.4 Світильники відповідають класу захисту від ураження електричним струмом 1 і відповідно до ДСТУ EN 605981: 2017/Зміна №1:2018. Не використовувати без дроту захисного заземлення.  
6.5 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.  
6.6 У світильнику можна використовувати тільки той тип і потужність ламп, які вказані в цій інструкції.  
6.7 Заборонена експлуатація світильника у мережах, що не відповідають вимогам ДСТУ EN 50160: 2014.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

| Несправності                                 | Вірогідна причина                                          | Метод усунення                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| При ввімкненні живлення світильник не працює | Відсутня напруга в мережі живлення                         | Відновить напругу в мережі                                         |
|                                              | Вийшла з ладу лампа                                        | Замініть лампу                                                     |
|                                              | Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення | Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення       |
|                                              | Неправильне підключення                                    | Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність |

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від +5 до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.1, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, [lumiart@ukr.net](mailto:lumiart@ukr.net)

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР – рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “ARDERO”, призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки “ARDERO”

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| Дата продажу | Найменування виробу | Кількість | Дата закінчення гарантійного терміну |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
|              |                     |           |                                      |

Продавець\_\_\_\_\_

Покупець\_\_\_\_\_

підпис

МП

УВАГА!  
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).