

# Дистанційний вимикач TM75ARD (2 канала), TM76ARD (3 канала)

## Інструкція із застосування

### 1. Основні функції

- 1.1 Пристрій складається з блоку передавача - пульта управління і блоку приймача - комутаційного блоку.
- 1.2 Для передачі сигналу управління використовується радіочастотний канал.
- 1.3 Дистанційне вмикання/вимикання освітлення здійснюється на відстані до 30м.
- 1.4 Вмикання/вимикання кожного каналу окремо, а також будь-якої комбінації каналів.
- 1.5 Функція вмикання із затримкою (тільки для TM75ARD).
- 1.6 Функція пам'яті. Збереження статусу ввімкнення (стану живлення ламп) при знеструмленні живлення пристрою.
- 1.7 Велика потужність навантаження, що підключається, на кожен канал (до 1000Вт).

### 2. Технічні характеристики


Характеристики	TM75ARD	TM76ARD
Напруга	~230В	~230В
Максимальна потужність активного навантаження (на 1 канал)	1000Вт	1000Вт
Максимальна потужність при підключенні енергозберігаючих ламп (на 1 канал)	200Вт	200Вт
Максимальна кількість енергозберігаючих ламп (на 1 канал)	6	6
Функція вмикання із затримкою	є	немає
Функція пам'яті	є	є
Кількість каналів	2	3
Максимальна дальність передачі сигналу	30м	30м
Живлення пульта управління	1×12В/А23	1×12В/А23
Розміри	Пульт 94*42*20 мм Блок управління 60*42*25 мм	

### 3. Комплектація

- 3.1 Пульт дистанційного управління
- 3.2 Комутаційний блок
- 3.3 Інструкція із застосування
- 3.4 Коробка пакувальна
- 3.5 Батарея 12В/А23

### 4. Підключення

- 4.1 Переконайтеся, що навантаження не перевищує допустиме.
- 4.2 Підключіть навантаження до блоку управління згідно зі схемою, промаркованою на комутаційному блоці пристрою (нижче варіант TM76ARD):

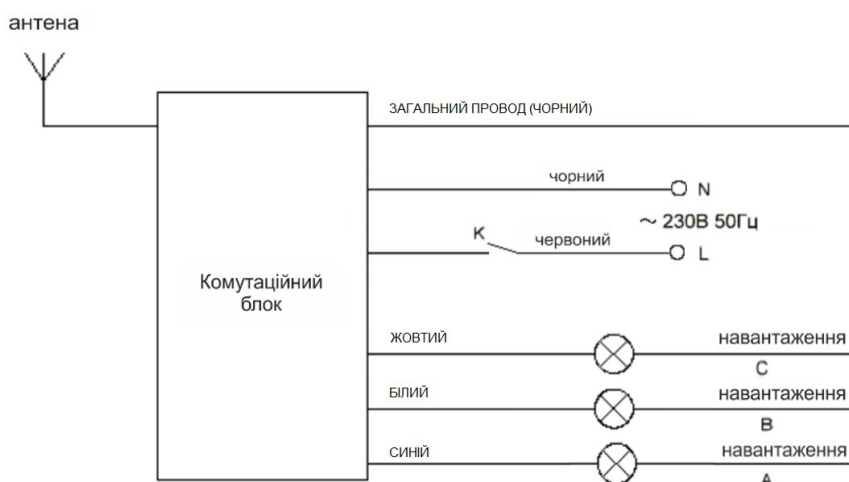

## 5. Експлуатація

5.1 При вмиканні напруги живлення автоматично вмикається живлення по всіх каналах.

5.2 Модель TM75ARD має 2 канали, модель TM76ARD має 3 канали. Нижче приведений опис кнопок на пульті управління цих пристроїв:

Маркування над кнопкою	Функція
<b>A</b>	Вмикання/вимикання навантаження каналу А
<b>B</b>	Вмикання/вимикання навантаження каналу В
<b>C</b> (тільки для TM76ARD)	Вмикання/вимикання навантаження каналу С
<b>SLEEP</b> (тільки для TM75ARD)	Затримка вмикання на період часу 60с±10с
<b>ON/OFF</b>	Вмикання/вимикання навантаження на усіх каналах

## 6. Можливі несправності

Освітлювальний пристрій не вмикається або вмикається погано.

- Неправильна схема підключення.
- Несправний освітлювальний пристрій.
- Немає мережевої напруги ~230В.
- Занадто велика відстань або перешкоди в радіусі дії через екранування (армоване скло, листовий метал, залізобетон і тому подібне).
- Низький заряд батареї на пульті управління.

## 7. Запобіжні заходи

7.1 Прилад встановлюється електриком.

7.2 Монтаж приладу здійснюється тільки при відключеній мережевій напрузі.

7.3 При виявленні несправностей приладу, будь ласка, не розкриваючи прилад, зверніться в службу технічної підтримки.

## 8. Зберігання

Прилади зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

## 9. Транспортування

Прилад в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

## 10. Утилізація

Прилад не містить шкідливих або радіаційних речовин і утилізується згідно з правилами утилізації побутової електронної техніки.

## 11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, [lumiart@ukr.net](mailto:lumiart@ukr.net)

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

## 12. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк 1 рік. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.
- Гарантія не дійсна, якщо виріб використовувався в цілях, що не відповідають його прямому призначенню; дефект виник після передачі виробу споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, не дотриманням вимог викладених в цій інструкції. А також у разі дії непереборних сил (в т.ч. пожежі, повені, високовольтних розрядів і блискавок і ін.), нещасним випадком, умисними діями споживача або третіх осіб.