

СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК AL5081ARD ДЛЯ ПІДСВІЧУВАННЯ КАРТИН ТА ДЗЕРКАЛ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодні світильники – підсвічування AL5081ARD торгової марки "ARDERO" призначені для місцевого освітлення і підсвічування робочих поверхонь в житлових і громадських приміщеннях, приліжкового освітлення, підсвічування дзеркал, картин, інтер'єрного декоративного освітлення тощо.
- 1.2 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- 1.3 Світильники зі ступенем захисту від пилу та вологи IP44 підходять для використання як підсвічування дзеркала у ванній кімнаті
- 1.4 Світильники встановлюються на плоску поверхню з нормальною займистістю матеріалу.

2. Технічні характеристики:


Напруга живлення	~230 В		
Частота	50 Гц		
Діапазон напруги	~180-260 В		
Потужність в робочому режимі P _{оп}	5 Вт		
Корисний світловий потік Φ _{use}	375 лм (360°)	260 лм (360°)	330 лм (360°)
Корельована колірна температура	4000 К		
Кут розсіювання	120°		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP44		
Клас захисту від ураження електричним струмом	II		
Матеріал корпусу	Пластик		
Матеріал розсіювача	Пластик		
Колір корпусу	хром	чорний	білий
Розміри	Див. на упаковці		
Строк служби	25000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀		
Температура навколишнього середовища для використання	+5...+40°C		
Індекс кольоропередачі CRI	≥80		

3. Комплектація світильника:


1. Світильник у зборі 1шт.
2. Кріпильний комплект 1шт.
3. Інструкція з експлуатації 1шт.
4. Упаковка 1шт.

4. Монтаж та підключення світильника

- 4.1 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 4.2 Підвести дроти живлячого кабелю до місця встановлення світильника. У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.

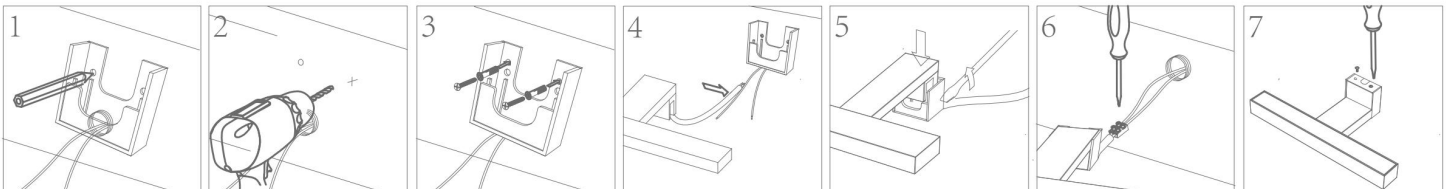

- 4.3 3 варіанти монтажу - за допомогою гвинтів, затискачів або настінного монтажу (з невеликою настінною коробкою всередині):

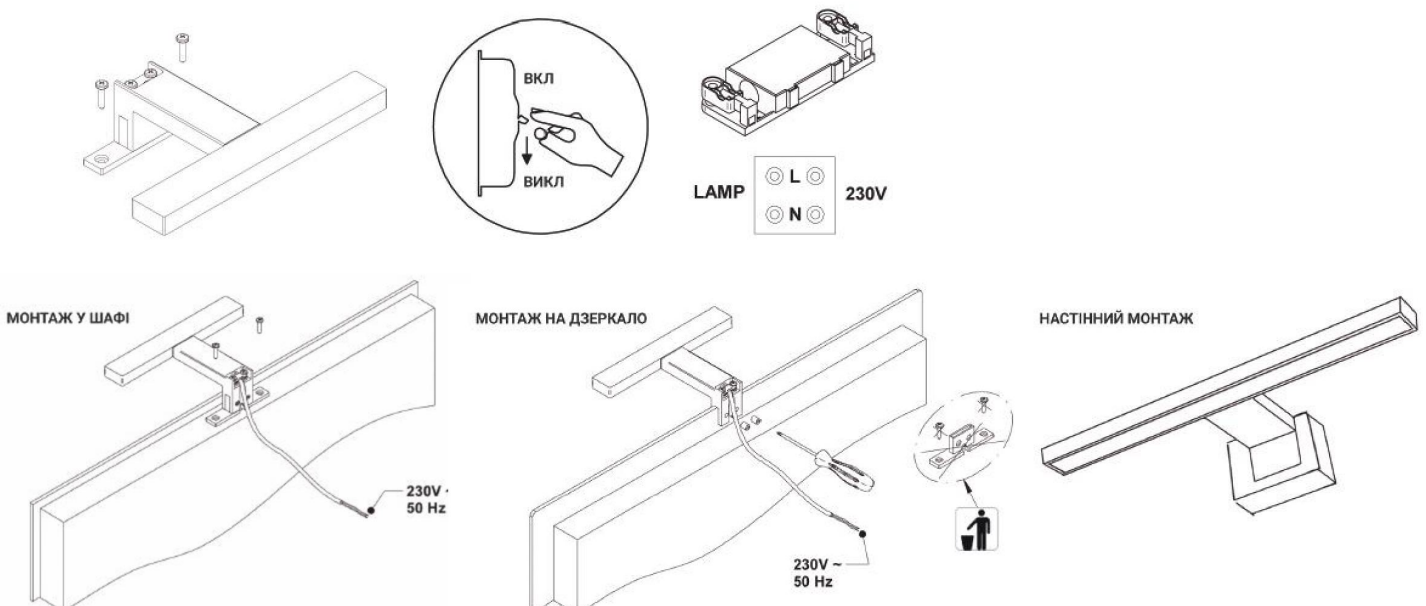

- 4.4 Увімкнути живлення світильника.
5. **Заходи безпеки**
- 5.1 Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- 5.3 Заборонена експлуатація світильників з несправним вимикачем, пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.
- 5.4 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 5.5 Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних приладів.
- 5.6 Заборонено використовувати світильник у схемах з димером . Світлорегулювання не допустимо. Не використовувати світильник з вимикачами обладнаними неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- 5.7 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.8 При використанні світильника у ванній кімнаті переконайтеся, що всі електричні контакти надійно захищені від попадання вологи.
6. **Технічне обслуговування і ремонт**
- Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.
- Рекомендований регламент обслуговування:
- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення;
 - обслуговування світильника виконується при вимкненому живленні.
- Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби. Зовнішній шнур світильника не може бути замінено. Якщо шнур пошкоджено, світильник має бути демонтовано.
7. **Характерні несправності та способи їх усунення**

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції
У вимкненому стані світильник тьмяно світить або моргає	Світильник підключений до мережі живлення через вимикач з неоновим або світлодіодним підсвічуванням	Підключіть світильник через вимикач без підсвічування або відключіть підсвічування
	Світильник підключений до мережі через вимикач, який рве нульовий дріт, а не фазовий	Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність електричної проводки

8. **Зберігання**
- Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.
9. **Транспортування**
- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
10. **Утилізація**
- Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
11. **Інформація про виробника і дата виробництва**
- Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай. Імпортёр: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net
- Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
12. **Гарантійні зобов'язання**
- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздільному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____
МП _____
УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Покупець _____
підпис _____



ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

ARDERO

AL5081ARD



Цей світильник має вбудовані LED лампи

A++

A+

A

B

C

D

E

} LED



Цей світильник має невідокремлювальні LED лампи