




NO POWER OOPS WITH OUPES

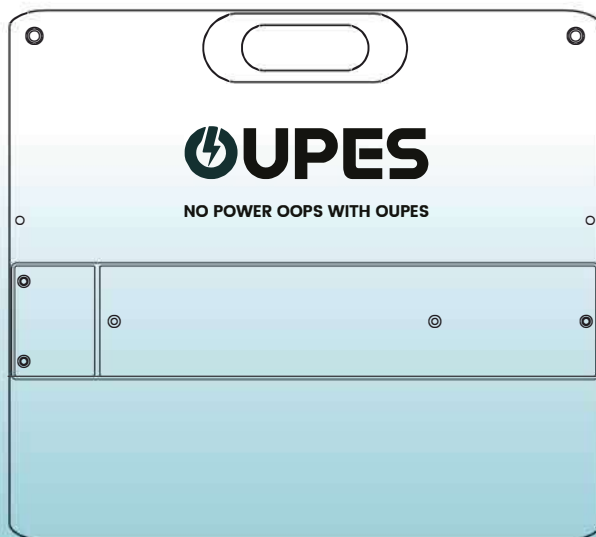

Інструкція користувача

Сонячна панель 240W

Застереження	01
Комплектація	02
Опис продукту	03-04
Технічні характеристики	03
Зовнішній вигляд	04
Інструкція з експлуатації	05
Спосіб підключення	06
Метод розрахунку	07-08
Послідовне підключення	07
Паралельне підключення	08


Застереження

Перед використанням цього продукту уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, щоб переконатися, що ви повністю розумієте продукт і можете правильно ним користуватися. Після прочитання цієї інструкції з експлуатації зберігайте її в безпечному місці для подальшого використання. Неправильне використання цього продукту може призвести до серйозних травм вас або інших осіб, а також до пошкодження продукту та втрати майна.


Використовуючи цей продукт, ви підтверджуєте, що зрозуміли, визнали та прийняли всі умови та зміст цього документа. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені невиконанням користувачем інструкцій з експлуатації цього продукту.

Відповідно до законів та нормативних актів, компанія залишає за собою право на остаточне тлумачення цього документа та всіх документів, пов'язаних з цим продуктом. Цей документ може бути змінений, оновлений, переглянутий або скасований без попереднього повідомлення. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт для отримання останньої інформації про продукт.

- Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені форс-мажорними обставинами (наприклад, пожежа, тайфун, повінь, землетрус) або використанням в інших ненормальних умовах з боку клієнта.
- Компанія не несе відповідальності за збитки, спричинені використанням нестандартних роз'ємів.
- Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені недотриманням стандартних умов експлуатації.
- Не розбирайте продукт. В іншому випадку гарантія буде анульована.

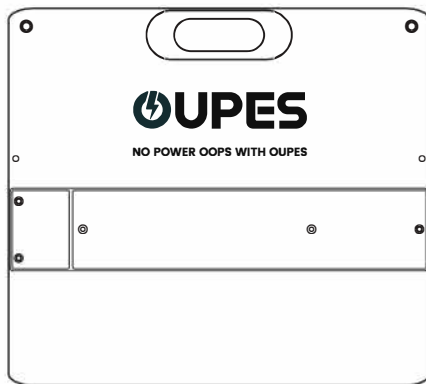

Сонячна панель*1



Інструкція користувача *1




Індикатор сонячних годин*1

Технічні характеристики


Номінальна потужність	240Вт
Ефективність осередків	23%
Напруга розімкненого ланцюга	24,6В
Струм короткого замикання	12,3А
Максимальна робоча напруга	20,5В
Максимальний робочий струм	11,7А
IP-клас	IP65
Робоча температура	-20°C-85°C
Розміри	У складеному вигляді: 665*590*60 мм
	У розкладеному вигляді: 2529*590*35 мм
Вага нетто	9кг

Зовнішній вигляд

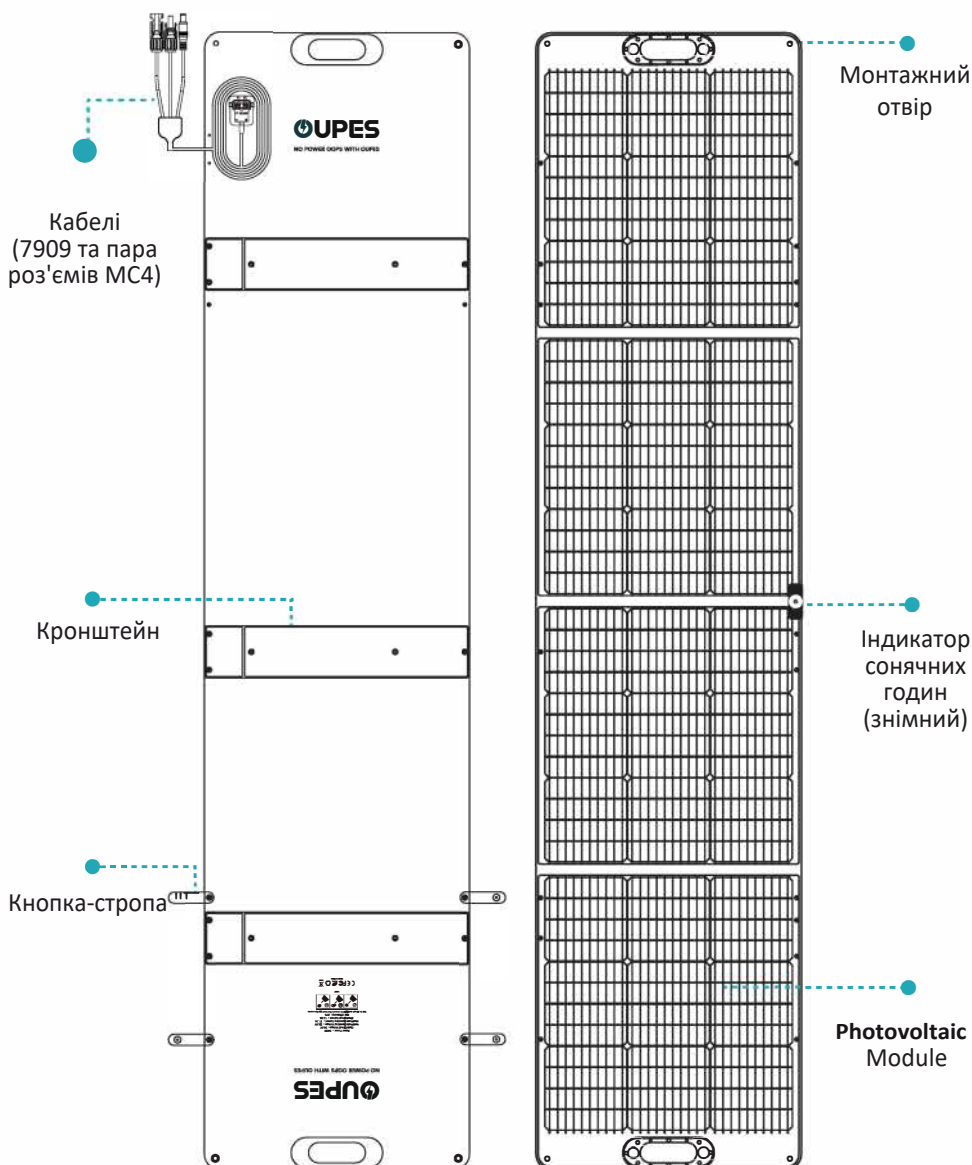


Інструкція з експлуатації

- a) Розстібніть всі застібки, розкладіть сонячні панелі та розсуньте кронштейни.
- b) Прикріпіть індикатор сонячних годин до верхньої частини фотоелектричного модуля.
- c) Відрегулюйте сонячну панель, щоб сфокусувати сонячне світло в колі індикатора сонячних годин для оптимального освітлення в його центрі.
- d) Підключіть сонячну панель до портативної електростанції та почніть заряджання.

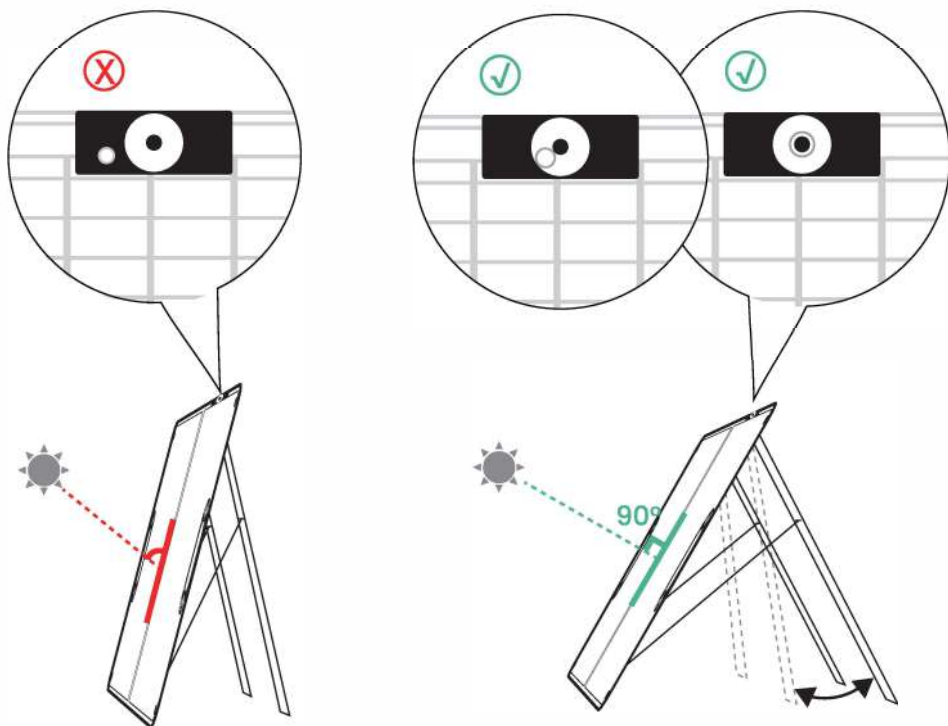


Спосіб підключення

Спосіб 1: Підключіть роз'єм 7909 до сонячного вхідного порту на електростанції.

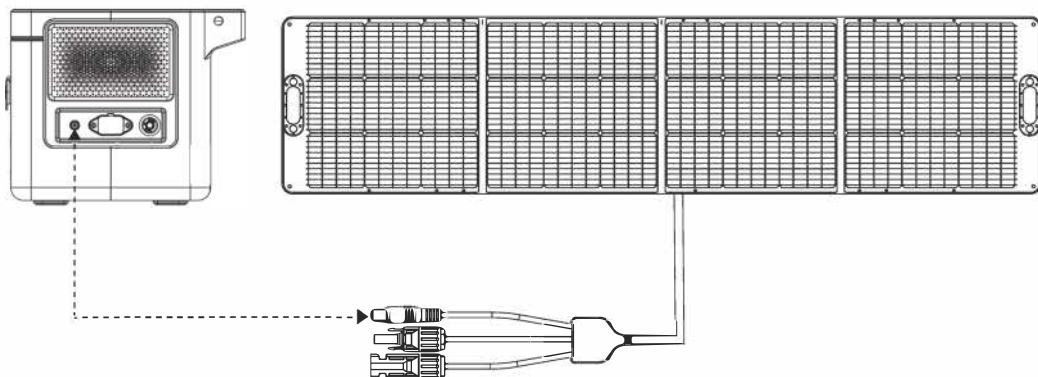

Спосіб 2: Підключіть штекер MC4 першої панелі до роз'єму MC4 наступної панелі і так далі. Потім підключіть кабель для зарядки Anderson до MC4 (пара роз'ємів MC4) до роз'ємів MC4 першої та останньої панелі.

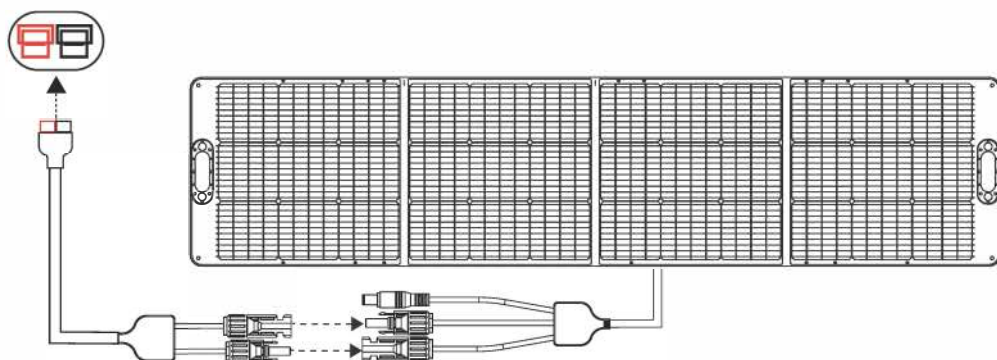


Послідовне підключення

Підключіть сонячні панелі з однаковими характеристиками

(рекомендується підключати сонячні панелі з однаковими характеристиками).

	Послідовно	Приклад
Загальна напруга	Додається	24,6В*3
Загальний струм	Як окрема сонячна панель	12,3А
Загальна потужність	Загальна напруга*Загальний струм	24,6В*3*12,3А

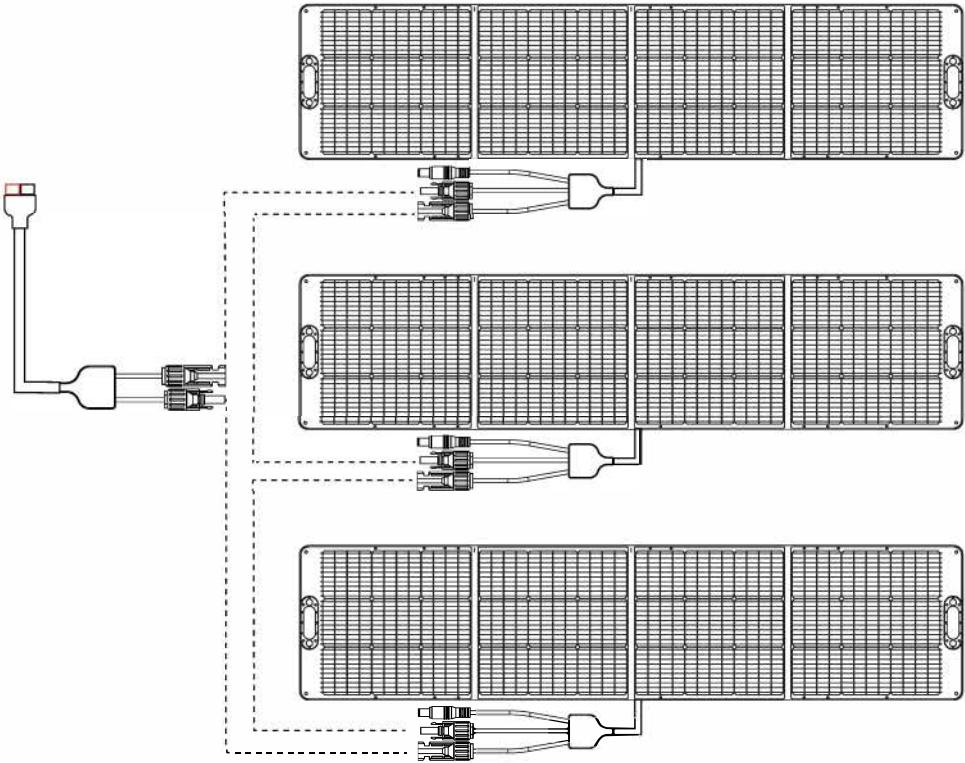


Паралельне підключення

Підключіть сонячні панелі з однаковими характеристиками

(рекомендується підключати сонячні панелі з однаковими характеристиками).

	Послідовно	Приклад
Загальна напруга	Як окрема сонячна панель	24,6В
Загальний струм	Додається	12,3А*3
Загальна потужність	Загальна напруга*Загальний струм	24,6В*(12,3А*3)

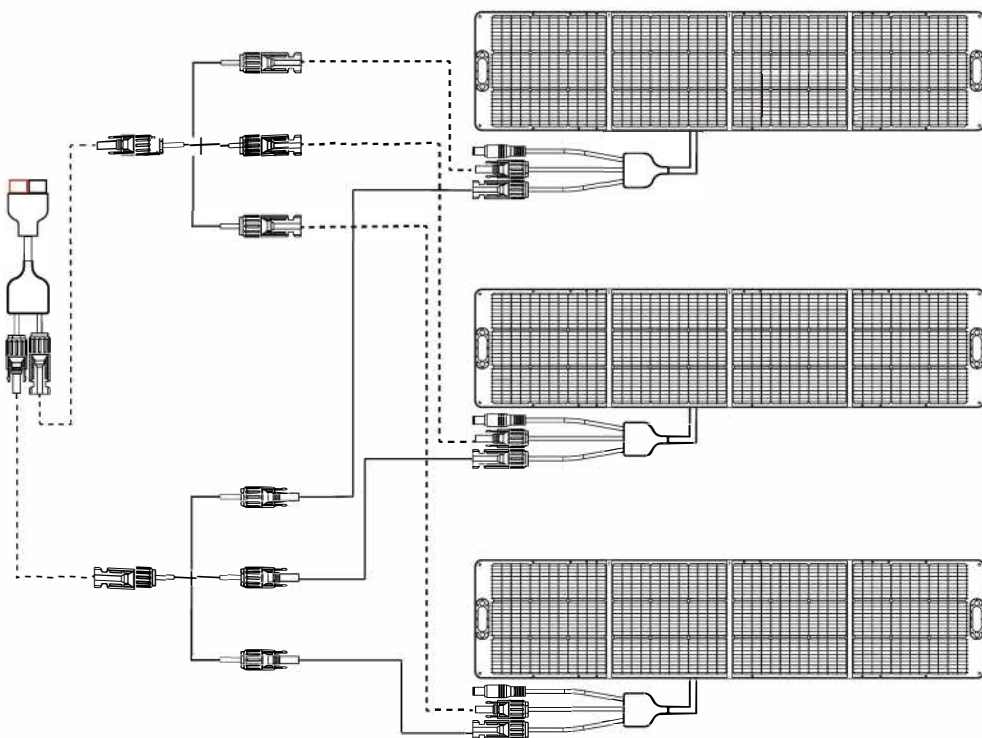



NO POWER OOPS WITH OUPES