

Патрон електричний e.lamp socket
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Патрон електричний **e.lamp socket** (далі патрон або виріб) призначений для встановлення і фіксації джерел світла у світильниках.
Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання і електромагнітної сумісності обладнання в частині ДСТУ EN IEC 60238 та ДСТУ EN 60838-1.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення e.lamp socket .										
	wall side. E27. bk.black	wall skew side.E27. bk.black	with nut. E27. bk.black	with nut. E14. pl.white	with nut. E27. pl.black	with nut. E27. pl.white	with nut. stopper. E27. pl.black	E14. pl.white	E27. pl.black	E27. pl.white	pendant. E27. pl.white
Матеріал корпусу	бакеліт			пластик							
Тип цоколя	E27			E14	E27			E14	E27		
Колір корпусу	чорний			білий	чорний	білий	чорний	білий	чорний	білий	
Номінальна робоча напруга, В	220-230										
Номінальний струм [A/230 В]	4										
Тип затискання жили дроту	гвинтовий			пружинний контакт							
Переріз приєднуваного дроту, мм²	0,75...1,5										0,75
Фіксація плафона	-	гайка						-	гайка		
Діапазон робочих температур, °C	-25...+35										
Ступінь захисту	IP20										
Довжина проводу, мм	-										150

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- патрон електричний **e.lamp socket** – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

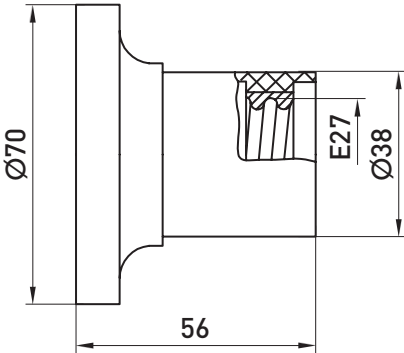


Рис. 1
e.lamp socket wall side.E27.bk.black

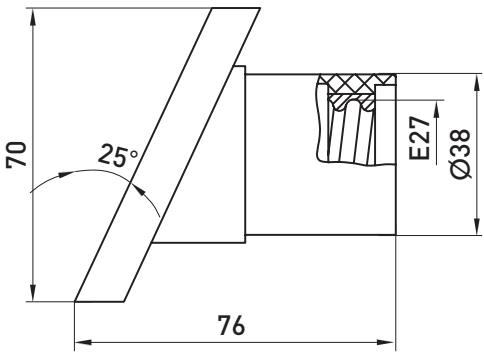


Рис. 2
e.lamp socket wall skew side.E27.bk.black

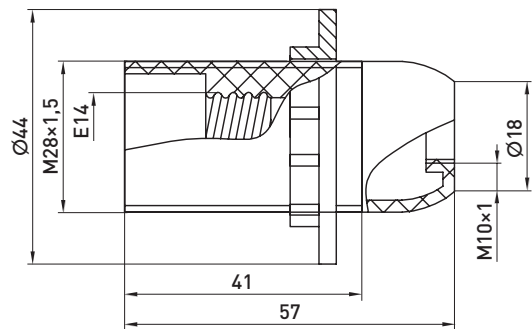


Рис. 3
e.lamp socket with nut.E14.pl.white

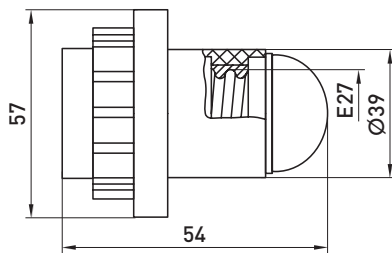


Рис. 4
e.lamp socket with nut.E27.bk.black

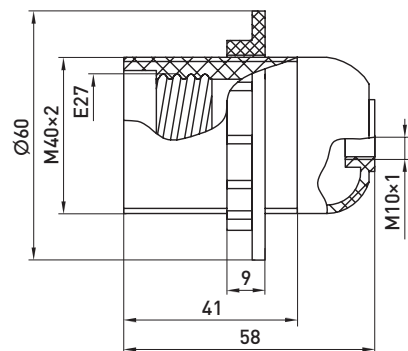


Рис. 5
e.lamp socket with nut.E27.pl.black
e.lamp socket with nut.E27.pl.white

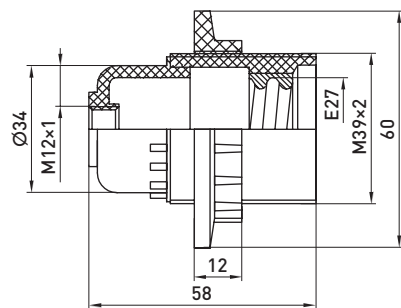


Рис. 6
e.lamp socket with nut.stopper.E27.pl.black

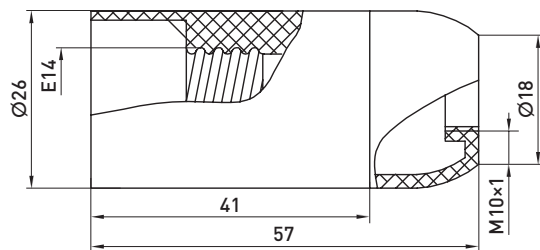


Рис. 7
e.lamp socket.E14.pl.white

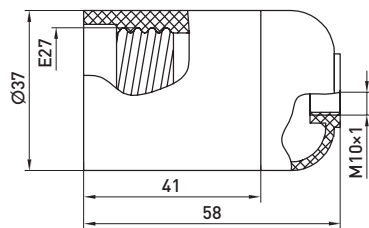


Рис. 8
e.lamp socket.E27.pl.black
e.lamp socket.E27.pl.white

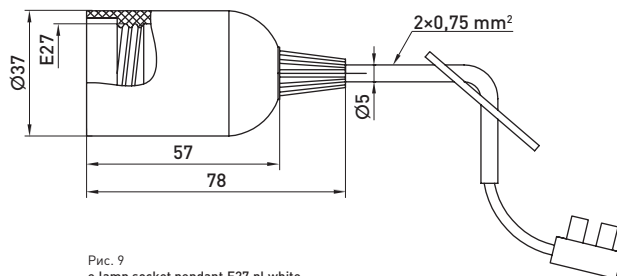


Рис. 9
e.lamp socket pendant.E27.pl.white

5. Монтаж та експлуатація

Забороняється!

Експлуатувати патрон із механічними пошкодженнями корпусу. Підключати до патрона навантаження, що перевищує допустиму потужність. Підключати патрон до пошкодженої електропроводки.

Увага!

Монтаж та демонтаж здійснюється тільки при відключеному електроживленні мережі.

5.1 Монтаж та підключення патрона повинні здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем.

5.2 Монтаж настінного патрона виробляють двома шурупами до дерев'яної підкладки, яка попередньо повинна бути закріплена на стелі або стіні.

5.3 Підвісний патрон підвішується на електричному шнурі за допомогою різьбової втулки і може бути закріплений на люстрі або світильнику. Зовнішнє кільце різьбове призначене для кріплення абажура або плафона світильника.

5.4 Підключення:

- зняти задню частину корпусу з патрона. Для цього вставити плоску викрутку у прямокутний паз до упору і акуратно натиснути назовні, щоб відклацнути один фіксатор. Після цього, притримуючи перший фіксатор, аналогічно натиснути другий фіксатор;

- підготувати кінці мережних дротів для підключення. Зняти ізоляцію дротів на довжину 10 мм. Кінці гнучким багатожилимих проводів необхідно обтиснути втулковим наконечником;

- просунути мережний провід крізь різьбовий отвір у задній частині корпусу;

- вставити кінці проводів у круглі отвори у торці корпусу патрона до клацання їх у безвинтових контактах. Патрон має дві пари паралельних контактів для підключення;

- зворотним рухом перевірити міцність фіксації дроту у безвинтових контактах патрона;

- встановити задню частину корпусу на корпус патрона до клацання.

Щоб від'єднати провід, потрібно натиснути металевою шпилькою діаметром 2 мм на пружини затискачів (довгасті вирізи, розташовані ближче до центру патрона).

5.5 Підключення патрона з монтажним кінцем проводити через клемну колодку до фазного та нейтрального провідника мережі 230 В.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +50 °C та з відносною вологістю 75 % при 25 °C.

7. Утилізація

Патрон не підлягає ремонту. Після закінчення гарантійного терміну при виявленні несправності вироб необхідно утилізувати.

Утилізація виробу виконується шляхом його передачі організації, яка займається переробкою вторсировини.

8. Гарантійні зобов'язання

Термін служби - 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua