

choetech

Інструкція з експлуатації

1200W Портативна зарядна станція

Model: BS061

Дякуємо за те, що вибрали choetech!

Цей виріб призначений для того, щоб забезпечувати робочий стан електронного обладнання. Незалежно від того, чи займаєтеся ви альпінізмом, спите в своєму автомобілі під час подорожі або розбили табір на відкритому повітрі, цей виріб здатен забезпечувати живлення електронного обладнання. За надзвичайних обставин ви можете використовувати виріб як резервний акумулятор.

Увага!

Електричні розетки змінного струму виробу, напруга змінного струму виробу на виході та частота змінюються залежно від країни або регіону. Перш ніж використовувати цей виріб, уважно прочитайте керівництво користувача й дотримуйтеся рекомендацій щодо користування.

Список упаковки


1 x Портативна електростанція 1200 Вт, 1 x Кабель для зарядки від мережі, 1 x Посібник користувача

Специфікація


Назва продукту	Портативна електростанція
Розміри	ДШВ = 329209262 мм
Вага	12 кг
Ємність	1024 Вт·год
Зарядка від мережі	Вхід від електромережі, макс. 1000 Вт
MPPT вхід	11,5-50 В, 8 А, до 200 Вт макс.
Вихід змінного струму	50/60 Гц (перемикається), номінальна потужність 1200 Вт, чиста синусоїда з захистом від перевантаження і короткого замикання
Вихід USB-A X 2	QC3.0, макс. 18 Вт
Вихід Type-C ①	(PD20W) X 1
Вихід Type-C ②	(PD100W) X 1, включає протокол PD3.0
Вихід для зарядки від автомобіля	12 В/10 А
Струм у вимкненому режимі	<500 мкА
Робоча температура	-10~40°C
Вологість середовища	≤90% RH
Кількість циклів	>3500 разів

Схема продукту

- ① Кнопка УВІМК/ВИМК живлення
- ② Кнопка LED світла (перемикання режимів)
- ③ Кнопка УВІМК/ВИМК USB
- ④ Кнопка УВІМК/ВИМК DC
- ⑤ РК-екран
- ⑥ Вентиляційний канал для охолодження
- ⑦ Перемикач АС (ручне переключення на 50/60 Гц)
- ⑧ Порт вхідного сонячного з'єднання (для сонячної панелі)
- ⑨ Вхід АС
- ⑩ Кнопка захисту від перевантаження

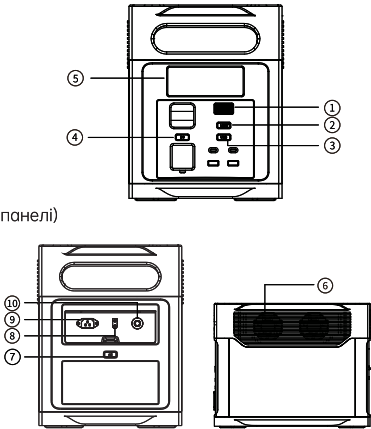

Увага до дисплея

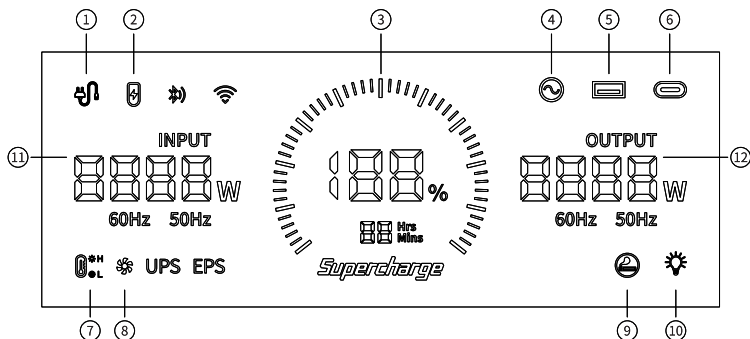

- | | |
|------------------------------------|---|
| ① Підключено до мережі AC | ⑦ Висока/Низька температура |
| ② Вхід XT60 | ⑧ Статус вентилятора |
| ③ Процентний рівень заряду батареї | ⑨ Вихід для автомобільного запальнички (12 V) |
| ④ Вихід AC | ⑩ LED світло |
| ⑤ Вихід USB | ⑪ Загальна вхідна потужність |
| ⑥ Вихід PD3.0 | ⑫ Загальна вихідна потужність |

Увага до дисплея

-  Коли цей значок світиться, будь ласка, переконайтесь, що повітряний потік не перекритий.
-  Коли цей значок світиться, зверніть увагу, що пристрій має високу/низьку температуру і може припинити роботу, поки температура не повернеться до нормального стандарту.
-  Коли цей значок миготить, це означає, що вхід AC має несправність, будь ласка, перевірте (живлення/Гц/кабель).
-  Коли цей значок миготить, це означає, що вихід має несправність, будь ласка, перевірте.

Режим UPS

• Функція UPS


Цей продукт має режим байпасу, не потребує проходження через батарею, може безпосередньо виводити живлення з AC. У режимі UPS, коли живлення AC основної мережі відключено через відключення електроенергії, живлення AC основної мережі може автоматично перемикається на живлення від батареї продукту протягом приблизно 10 мс, щоб забезпечити вихід AC.

• З'єднання UPS

Як показано на малюнку нижче, підключіть продукт між розеткою на стіні та електричними приладами, а живлення продукту має бути в стані ON. Коли ви ввімкнете електричні прилади, вони безпосередньо використовуватимуть AC живлення з електромережі. У цьому стані, коли електромережа відключиться, продукт автоматично перемикається на внутрішню батарею для живлення.

※ У режимі UPS в США та Японії максимальна потужність виходу AC нижча за 1200 Вт, і якщо вихід AC перевищує 1200 Вт, значок виходу AC "  " миготить, вказуючи на перевантаження.

※ У режимі UPS в Китаї, Великобританії, Європі та Південній Кореї максимальна потужність виходу AC нижча за 1200 Вт, а вихід AC перевищує 1200 Вт, значок виходу AC "  " блимає, вказуючи на перевантаження.

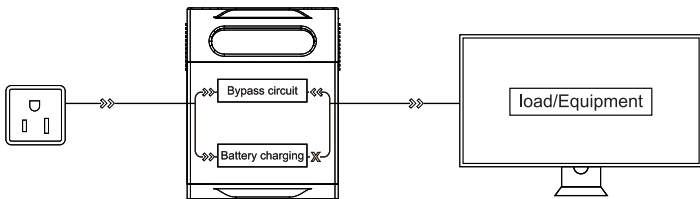

З'єднання сонячної панелі

Наші продукти можуть бути підключені до сонячних панелей і заряджатися через сонячні панелі. Сонячні панелі виробляють потужність 200 Вт і можуть бути повністю заряджені всього за п'ять годин (максимальна потужність сонячної панелі може бути 200 Вт (максимальна напруга 50 В)).

- ※ Потужність заряджання сонячних панелей залежить від погодних і кліматичних умов.
- ※ Напруга сонячної панелі, що перевищує 50 В, може пошкодити обладнання і може не покриватися гарантією.

Схема підключення сонячних панелей

Схема 1:

Зона зарядки портативної електростанції


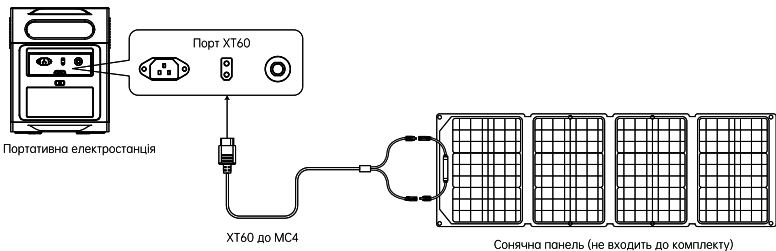


Схема 2:

Зона зарядки портативної електростанції

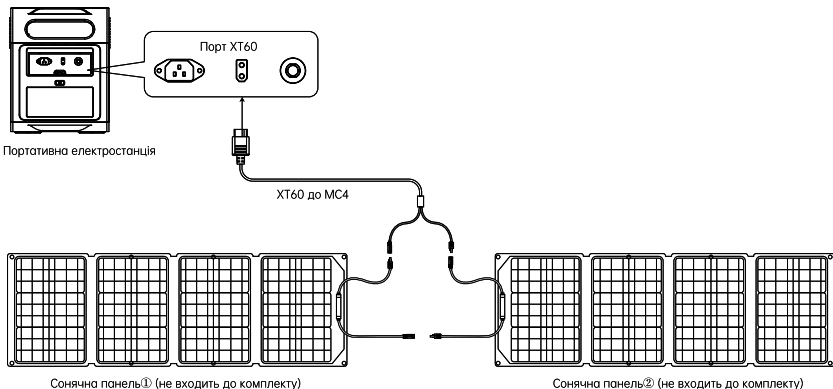


Зарядка від автомобіля

Цей продукт можна заряджати за допомогою прикурювача в автомобілі за допомогою кабелю ACC (додаткове обладнання: ACC надалі).

Увімкніть живлення цього продукту, підключіть кабель зарядки ACC до прикурювача в автомобілі та до роз'єму Anderson з бокової частини продукту, увімкніть двигун автомобіля, і світлодіод на цьому продукті відобразить вхідну потужність.

- ※ Використовуйте цей спосіб зарядки тільки коли автомобіль запущений, інакше акумулятор автомобіля може бути розряджений.
- ※ Потужність зарядки від автомобіля зазвичай коливається в межах 90W-120W, і час зарядки може бути довгим. Якщо потрібна швидка зарядка, рекомендується зарядка від електромережі.

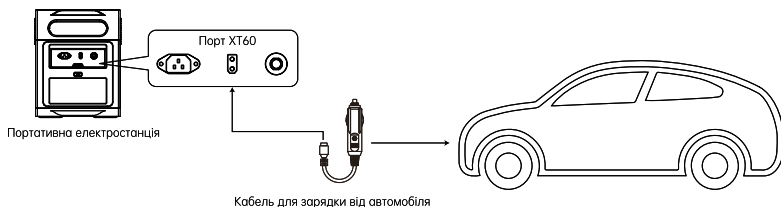

Вирішення неполадок

Явища	Пояснення	Метод відновлення
 Іконка виходу мерехтить і подає звуковий сигнал.	Вихід перевищує стандарт, і відбулося коротке замикання.	Вихід перевищує стандарт, і відбулося коротке замикання.
 Іконка попередження про температуру мерехтить і подає звуковий сигнал.	Температура продукту занадто висока або занадто низька.	Вийміть продукт з режиму заряджання, зніміть всі навантаження, вимкніть живлення, дочекайтеся, поки пристрій досягне відповідної робочої температури, після чого сигналізація зникне.
 Іконка підключення до електромережі мерехтить, і продукт не можна заряджати.	Зарядний кабель погано підключений.	Функція захисту від перевантаження увімкнена.

Важливі заходи безпеки

Повідомлення

Ризик пожежі або опіків. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій виробника та не розбирайте, не стискайте, не нагрівайте до температури вище 60°C і не спалюйте.

попередити

Використовуючи цей продукт, будь ласка, дотримуйтесь наступних специфікацій:


- a) Перед використанням цього виробу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- b) Щоб зменшити ризик отримання травм, забезпечте ретельний нагляд, коли виріб використовується поблизу дітей.
- c) Не кладіть руки чи пальці всередину виробу.
- d) Уникайте ударів або тряски виробу.
- e) Тривалий вплив високих температур скоротить термін служби батареї, уникайте тривалого перебування під сильним сонячним світлом.
- f) Уникайте потрапляння води, бруду та пилу в цей виріб.
- g) Уникайте використання цього виробу під прямими сонячними променями, під дощем або у вологому середовищі.
- h) Цей виріб не можна встановлювати поблизу радіатора, духовки чи будь-якого іншого джерела тепла.
- i) Переконайтеся, що цей виріб розміщено в добре провітрюваному місці з достатнім простором для розсіювання тепла.
- j) Не змінюйте та не розбирайте цей продукт.
- k) Використання адаптерів живлення та сонячних зарядних панелей, які не рекомендовані або не продаються виробником накопичувачів енергії, може призвести до пожежі або травм.
- l) Використовуючи блок живлення накопичувача енергії, не використовуйте його понад номінальну вихідну потужність. Перевищення номінальної потужності та перевантаження на виході можуть спричинити пожежу або травмування.

Запобіжні заходи

-  У літаки заборонено.
-  Щоб забезпечити термін служби батареї, використовуйте та заряджайте виріб принаймні раз на три місяці.
-  Для забезпечення оптимальної роботи рекомендується використовувати оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої та кабелі.
-  Цей продукт не є водонепроникним, будь ласка, не контактуйте з рідинами.
-  Не розбирайте.
-  Уникайте падіння виробу.
-  Уникайте використання в занадто високих або низьких середовищах.
-  Утилізуйте використані батареї або обладнання відповідно до відповідних місцевих правил.

За додатковою інформацією завітайте:

choetech/global



choetech/ukrainian



www.choetech.com



support@choetech.com



b2b@choetech.com



<http://www.facebook.com/choetechofficial>



<http://www.twitter.com/CHOETECH>