

Світлодіодний вбудований світильник AL512 / AL513 TM "LedCoin"

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
- 1.2 Корпус AL512/AL513 - круглої/квадратної форми.
- 1.3 Забезпечують рівномірне освітлення поверхні.
- 1.4 Відсутні сліпучі джерела світла.

2. Технічні характеристики:


Характеристики	AL512 / AL513				
Нормована напруга	~ 230В				
Номінальна частота	50 Гц				
Нормована потужність	5 Вт	8 Вт	12 Вт	18 Вт	22 Вт
Номінальний світловий потік	400 лм	640 лм	960 лм	1440 лм	1760 лм
Корельована колірна температура	6500 K				
Матеріал розсіювана	Пластик				
Матеріал корпусу	Пластик				
Номінальний строк служби	25000 годин				
Температура навколишнього середовища використання	+5..+40°C				
Габаритні розміри, мм (КОЛО)	Ø91x28 мм	Ø121x28 мм	Ø145x28 мм	Ø171x28 мм	Ø221x29 мм
Вбудовані розміри, мм (КОЛО)	Ø77 мм	Ø105 мм	Ø125 мм	Ø145 мм	Ø190 мм
Габаритні розміри, мм (КВАДРАТ)	90x90x28 мм	121x121x28 мм	145x145x28 мм	171x171x28 мм	220x220x29 мм
Вбудовані розміри, мм (КВАДРАТ)	75x75 мм	105x105 мм	125x125 мм	150x150 мм	200x200 мм

3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна

4. Підключення

- 4.1 До роботи по монтажу і підключенню світильника допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- 4.2 Усі роботи повинні робитися ТІЛЬКИ при вимкненому електроживленні мережі.
- 4.3 Підключіть коричневий дріт світильника до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтралі мережі живлення.
- 4.4 Встановіть світильник у монтажній ніші, як показано на схемі:

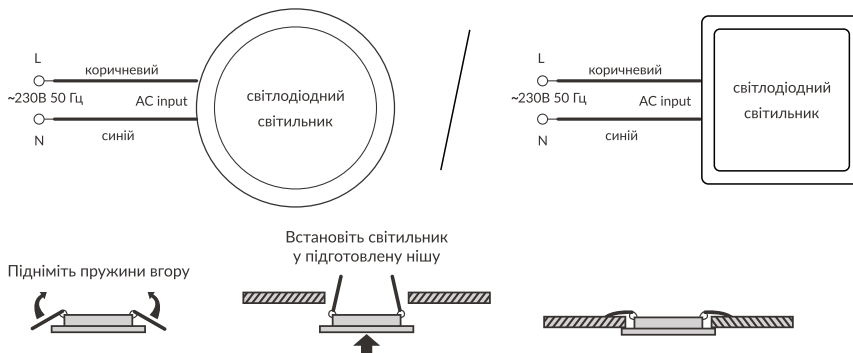

4.7 Увімкніть живлення

5. Запобіжні заходи.

- 5.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 5.3 Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур світильника пошкоджений, то щоб уникнути ризику він повинен бути замінений тільки виробником або його сервісною службою або відповідним кваліфікованим персоналом.
- 5.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 5.6 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.



5.7 Заборонена експлуатація світильника з димером.

6. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

7. Технічне обслуговування і ремонт

- Світильник не вимагає спеціалізованого технічного обслуговування.
- Джерело світла цього світильника є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

8. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга В мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Неправильна схема підключення	Перевірте схему підключення та усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11 Інформація про виробника імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «LEDCOIN». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qju'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР- рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "LedCoin", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причину іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

LED COIN
Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки «LEDCOIN»

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____ Підпис _____
МП _____

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання. Талон дієний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

