

Ventura

HRL 1234W



Області застосування: джерела безперебійного живлення (ДБЖ), системи зв'язку та телекомунікацій, медицина, енергетичні мережі розподілу, центри обробки даних, банки, заміські будинки, котли та насоси, охоронно-пожежні системи, системи відеоспостереження, системи контролю та управління доступом, світлові та звукові системи оповіщення, човни.

Технологія AGM (Absorbent Glass Mat) - рідкий електроліт ввібраний у скловолоконний сепаратор

Клапан надлишкового тиску підтримує всередині акумуляторів необхідний тиск для перебігу реакції рекомбінації (коефіцієнт рекомбінації більше 99%).

Доливання води не потрібно протягом усього терміну служби.

Можливий монтаж у горизонтальному та вертикальному положенні.

Встановлення на кришку не допускається.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номинальна напруга, V	12
Термін служби не менше, років	10+
Номинальна ємність, C ₂₀ (0.45A до 10.5В), Аг	9.00
Внутрішній опір повністю зарядженої батареї, МОм	14.5
Середньомісячний саморозряд, не більше...%	3
Максимальний зарядний струм, А	0.25C ₁₀
Діапазон робочих температур, °С	-20...+50
Напруга заряду, V:	
-режим постійного підзаряду	13.6-13.8
-циклічний режим	14.4-14.8
Вара (+/-3%),кг	2.7

РОЗРЯД ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ, А (25°С)


Кінцева напруга, V/елемент	Час розряду							
	5хв	10хв	15хв	30хв	1 г	5 г	10 г	20 г
1.60	35.50	25.22	17.33	9.722	5.444	1.471	0.840	0.458
1.65	34.20	24.59	16.96	9.558	5.372	1.464	0.835	0.456
1.70	32.56	24.23	16.73	9.430	5.314	1.453	0.825	0.452
1.75	30.41	22.56	15.84	9.120	5.200	1.440	0.820	0.450
1.80	27.71	20.64	14.78	8.755	5.080	1.424	0.810	0.445

РОЗРЯД ПОСТІЙНОЮ ПОТУЖНІСТЮ, Вт/елемент (25°С)


Кінцева напруга, V/елемент	Час розряду							
	5хв	10хв	15хв	30хв	1 г	5 г	10 г	20 г
1.60	61.11	47.45	32.97	18.33	10.676	2.926	1.674	0.916
1.65	63.20	46.43	32.38	18.55	10.564	2.917	1.668	0.913
1.70	60.78	46.02	32.05	18.37	10.476	2.901	1.651	0.906
1.75	57.81	43.01	30.45	17.81	10.270	2.881	1.644	0.904
1.80	53.59	39.53	28.55	17.15	10.065	2.855	1.627	0.895



Габаритні розміри,

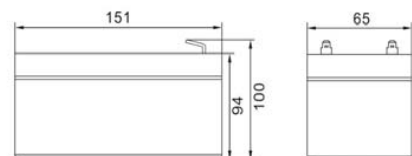

Тип вивіда

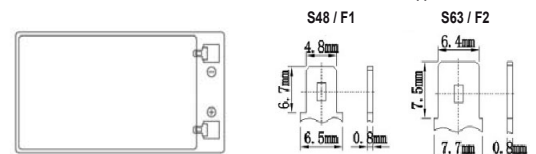

Примітка: наведені середні значення, отримані протягом трьох циклів заряду/розряду. Виробник залишає за собою право вносити зміни у зв'язку з заходами щодо оптимізації типів.

ТОВ "Аквілон-Енергія"
м.Київ, вул. Грушецька, 9-А, оф. 415

Shandong Sacred Sun Power Sources Co.,Ltd
No.1 Shengyang Road, Qufu, Shandong, 273100, China

E-mail: info@akvilon-energy.com.ua | www.akvilon-energy.com.ua | Тел.: (044) 503-04-33, (044) 581-68-69

