

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ DL2813 TM «ARDERO»

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ця інструкція поширюється на світильники TM «ARDERO» (лампа не входить в комплект поставки).

Світильники призначені для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів, житлових приміщень та ін.

1. Технічні характеристики *

Нормована напруга	~230В
Джерело світла	див. на упаковці
Патрон лампи	GX53
Тип лампи	GX53
Максимально допустима потужність лампи	13Вт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Ступінь захисту від пилу і вологи	IP20
Діапазон робочих температур	0.. + 40 °С
Температура зберігання	-20 .. + 50 °С
Відносна вологість не більше	80% (при 25 °С)
Матеріал корпусу, габаритні розміри та вбудований розмір	див. на упаковці

* Представлені в цьому посібнику технічні характеристики можуть незначно відрізнятися в залежності від партії виробництва, виробник має право вносити зміни в конструкцію продукту без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

2. Комплектість

2.1. Світильник

2.2. Патрон GX53 (у разі світильника для лампи GX53)

2.3. Інструкція з експлуатації

2.4. Упаковка

3. Заходи безпеки

3.1. Все роботи зі світильником здійснювати лише при відключеному електроживленні.

3.3. Роботи по монтажу та підключенню світильника повинні здійснювати особи, які мають необхідні допуски і кваліфікацію. При необхідності зверніться до кваліфікованого електрика.

3.4. Не використовувати світильник, у разі якщо порушена цілісність ізоляції кабелю мережі живлення.

3.5. У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в даній інструкції.

4. Монтаж та підключення

4.1. Дістаньте світильник з упаковки, зробіть його зовнішній огляд.

4.2. Виконайте підключення світильника до мережі.

4.3. Для установки світильника в нішу необхідно підняти металеві пружини вгору, поки не стануть паралельні, потім встановити світильник в нішу відповідного розміру.

5. Технічне обслуговування

5.1. Всі роботи з обслуговування світильника здійснювати тільки при вимкненому електроживленні.

5.2. Світильник не вимагає спеціального технічного обслуговування.

Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною в міру забруднення.

6. Можливі несправності

Несправність	Причина появи	Способи усунення
Не вмикається лампа	Відсутність напруги в мережі	Відновити напругу в мережі
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції живильного кабелю, при необхідності виправити несправність
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності виправити несправність
	Перегоріла лампа	Замініть лампу

7. Зберігання

- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

8. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом

9. Утилізація

- Світильник утилізується у відповідності до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для TM «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504.

Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiar@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов’язання

11.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

11.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.


11.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов’язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

11.4 Гарантійні зобов’язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

11.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “ARDERO”, призначеної для побутових потреб.

11.6 Зобов’язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Схема підключення

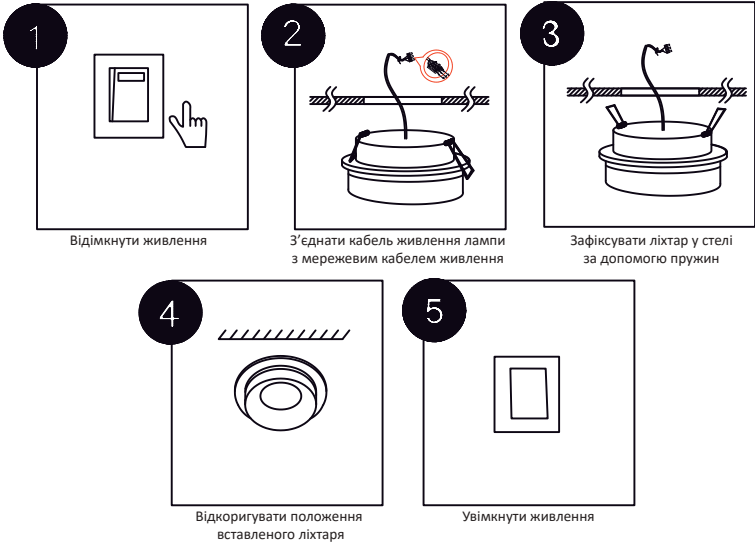

ARDERO

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки “ARDERO”

Увага: для дотримання гарантійних зобов’язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов’язковими

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____ Покупець _____ підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов’язання.
Талон дійсний при пред’явленні касового чека (товарної накладної).