

ARDERO

НАСТІЛЬНИЙ СВІТИЛЬНИК DE1742

Інструкція

1 Опис

У світильнику DE1742 торгівельної марки ARDERO використовуються високоякісні світлодіоди. Це дозволяє світильнику повноцінно освітлювати робочу поверхню або використовуватися як додаткове підсвічування. Світильник сконструйований із спеціальним корпусом, що має гнучку ніжку, що дозволяє направити освітлення під потрібним кутом. Світильник управляється за допомогою сенсорної кнопки, розташованої на основі світильника.

2 Технічні характеристики	
Нормована напруга	~230 В / 50 Гц
Потужність в робочому режимі джерела світла P _{оп} *	9,6 Вт
Споживна потужність виробу	12 Вт
Потужність в режимі очікування P _{sb}	0,4 Вт
Колірна температура	3000-4000-6000 К
Світловий потік виробу	650 лм
Корисний світловий потік джерела світла Φ _{use}	1000 лм (360°)
Матеріали корпусу	Пластик, силікон
Робоча температура	+5° до +40°C
Габаритні розміри	180*447*195 мм
Індекс кольоропередачі	CRI > 90
Строк служби	25 000 годин до спаду світлового потоку L70 B50
Гарантія	2 роки

Містить невідокремлюване джерело світла

**потужність джерела світла з відключеними частинами не для освітлення*

- 3 Комплектація:**
- 3.1

Настільний світлодіодний світильник.
- 3.2

Адаптер для підключення світильника від мережі AC 230В.
- 3.3

Коробка пакувальна.

- 4 Запобіжні заходи**
- 4.1

Не використовувати світильник без спеціального шнура живлення для підключення до мережі AC 230В. Це приведе до виходу світильника з ладу.
- 4.2

Не використовувати світильник з пошкодженням корпусом або шнуром живлення.
- 4.3

Не розкривати корпус, щоб уникнути поразки електричним струмом і пошкодження внутрішніх деталей світильника.
- 4.4

Не допускати попадання на світильник води і не використовувати в сирих приміщеннях.

- 5 Технічне обслуговування і ремонт**
- Світильник не вимагає спеціалізованого технічного обслуговування.

Джерело світла цього світильника є не замінюваним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

- 6 Зберігання**
- Прилади зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

- 7 Транспортування**
- Прилад в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

- 8 Утилізація**
- Прилад утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

- 9 Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**
- Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

- 10 Гарантійні зобов'язання**
- Заміні підлягає продукція ТМ «ARDERO», яка не має видимих механічних пошкоджень. Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання. Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки “ARDERO”

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантіїні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Режими роботи лампи

Налаштуйте кут освітлення світильника.

За допомогою сенсорної кнопки ON/OFF увімкніть світильник, за допомогою кнопки CCT відрегулюйте колірну температуру освітлення. Обертанням металевої ручки змініть яскравість свідчення.

Установка часу:

- Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF доки не почнуть блимати години. Встановіть відповідну годину за допомогою обертання поворотної металевої ручки.

- Знов натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF доки не почнуть блимати хвилини. Встановіть відповідні хвилини за допомогою обертання поворотної металевої ручки. Знову натисніть кнопку ON/OFF для фіксації часу.

- Натисніть й утримуйте поворотну металеву ручку, щоб перемкнути формат часу між 12- та 24-годинним. У 12-годинному режимі відображається AM/PM, у 24-годинному – без позначок.

Режим нагадування про відпочинок:

- Утримуйте кнопку CCT, щоб активувати режим нагадування про відпочинок.

Встановіть час зворотного відліку за допомогою поворотної ручки. Одна сітка відповідає 2 хвилинам, доступний діапазон — 2–60 хвилин.


- На дисплеї з'явиться значення зворотного відліку.

- Після налаштування дисплей повернеться до стандартного режиму, і почнеться зворотний відлік за допомогою вертикальної смуги яскравості. Кожна сітка смуги поступово вимикатиметься до завершення відліку.



- Коли відлік сплине, світильник блимне 3 рази – це нагадування про відпочинок.



Примітка: Перед встановленням відключіть живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.

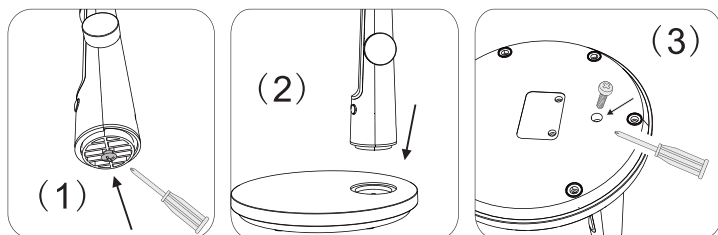

- 1 Вийміть гвинт з корпусу лампи.
- 2 Вставте стійку лампи у основу, звертаючи увагу на напрямок.
- 3 Закріпіть корпус лампи та основу за допомогою гвинта.

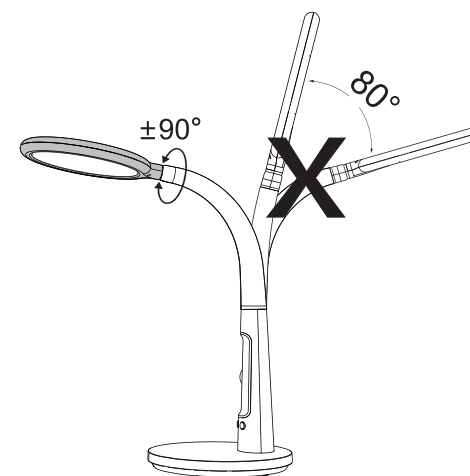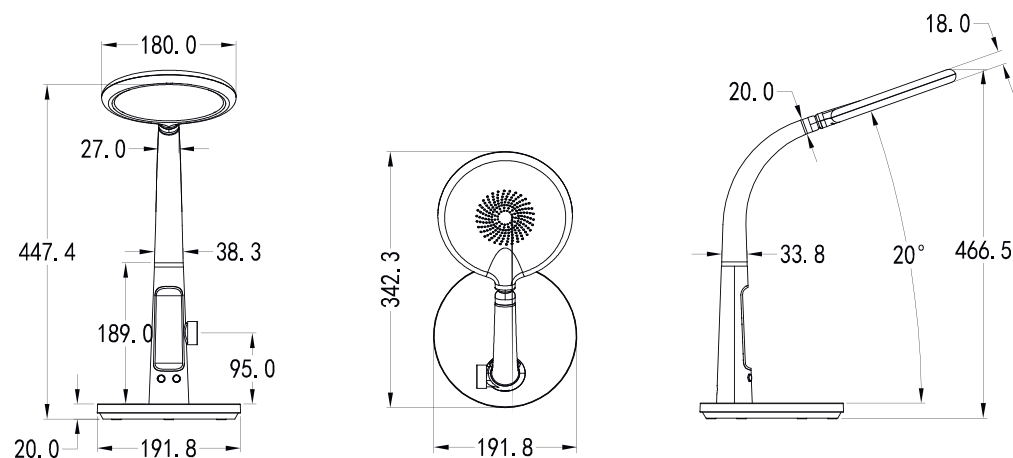

Не згинайте гнучку ніжку лампи назад під кутом, що перевищує 100-180°, оскільки це може призвести до її перекидання та пошкодження.