

# Світильники настінні

# ARDERO

## BL1150, BL1150-1, BL1150-2

### 1. Опис

- 1.1 Світильники під лампу встановлюються на стелі і мають наступні основні призначення:
- основне освітлення: світильники забезпечують яскраве і рівномірне освітлення всього приміщення, слугуючи головним джерелом світла в кімнаті.
  - декоративний елемент: світильники під лампу часто є центральним акцентом в інтер'єрі, особливо в просторих кімнатах. Вони можуть підкреслювати стиль приміщення (класичний, сучасний, мінімалістичний тощо) і додавати йому елегантності.
  - візуальний акцент: світильники під лампу можуть притягувати увагу та створювати враження простору. Вона часто використовується для підкреслення висоти стелі або створення фокусної точки.
  - створення атмосфери: в залежності від стилю та типу ламп, світильники під лампу можуть допомогти створити потрібну атмосферу — від теплої затишної до святкової чи урочистої.
  - рівномірний розподіл світла: світильники під лампу зазвичай мають кілька джерел світла, що дозволяє рівномірно освітлювати кімнату, особливо якщо приміщення велике.
- Світильники під лампу використовуються у вітальннях, столових, холах та навіть в спальніх кімнатах для додавання стилю та функціональності.
- 1.2 Світильники призначенні для використання зі світлодіодними лампами з цоколем E14, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц, і що мають потужність, яка не перевищує 15 Вт на одну лампу (лампи не входять в комплект постачання).
- 1.3 Світильники призначенні для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.
- 1.4 Світильники встановлюються на поверхню з нормальним займистого матеріалу.

### 2. Технічні характеристики:

Найменування моделі світильника	BL1150	BL1150-1	BL1150-2
Артикул	80503	80506	80510
Тип патрона для лампи	E14		
Кількість патронів	5		
Тип лампи	P45, C37		
Комплектація	Лампи в комплект не входять		
Напруга живлення	~230 В		
Частота мережі	50 Гц		
Максимальна потужність кожної лампи	15 Вт		
Габаритні розміри	Ø550*360 мм		
Колір корпусу	білий	чорний	золотий
Матеріал корпусу		метал	
Матеріал плафона		скло	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20		
Клас захисту від ураження електричним струмом	I		
Температура навколошного середовища використання, Ta °C	+5..+40°C		

### 3. Комплектація

- 3.1 Світильник у стані, що підлягає збиранню.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.

- 3.3 Монтажний набір.
- 3.4 Коробка пакувальна.

### 4. Монтаж та підключення

Для підключення світильника під лампу до мережі за представленою схемою виконайте наступні кроки:

#### 4.1. Закріплення монтажної планки (Етап 1):

- Прикріпіть монтажну планку до стелі за допомогою дюбелів та шурупів, як показано на схемі.
- Переконайтесь, що планка надійно зафікована і витримує вагу світильника.

#### 4.2. Підключення проводів (Етап 2):

- Протягніть проводи живлення через отвір у кріпильній планці та підключіть їх до проводів світильника, використовуючи клемну колодку:
  - N (нейтраль) – підключіть до нейтрального проводу.
  - L (фаза) – підключіть до фазного проводу.
- Затягніть затискачі для забезпечення надійного контакту.

#### 4.3. Монтаж основи світильника (Етапи 3-5):

- Прикріпіть основу світильника до кріпільної планки, використовуючи гвинти.
- Переконайтесь, що всі проводи акуратно укладені всередині основи, і затягніть гвинти для фіксації.

#### 4.4. Встановлення декоративних елементів (Етапи 9-11):

- Надійніше декоративні чаши або абажури на основу світильника.
- Закріпіть її за допомогою гайки або фіксатора, як зазначено на схемі.

#### 4.5. Установка ламп (Етапи 12-13):


- Вкрутіть лампи в патрони світильника (Етап 12).
- Якщо є додаткова кришка або фіксатор для ламп, встановіть її на місце (Етап 13).

#### 4.6. Установка ламп (Етап 8):

- Переконайтесь, що всі частини світильника надійно закріплені, та завершіть монтаж.

Після завершення монтажу увімкніть живлення і перевірте роботу світильника.

Тепер світильник готовий до роботи.

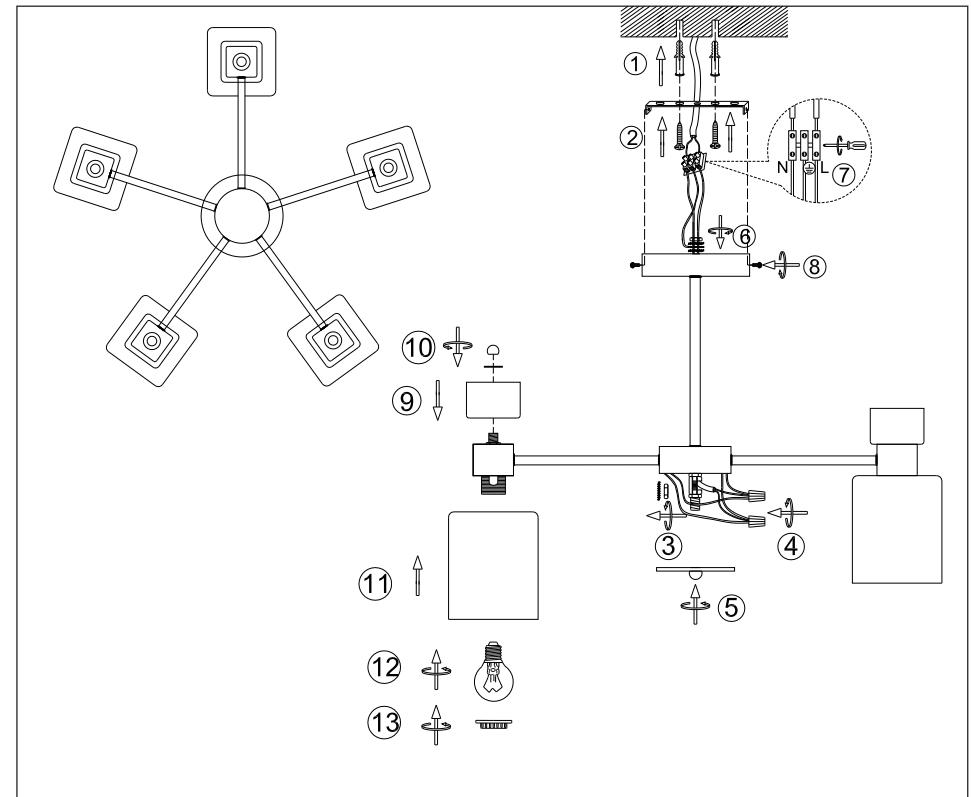

## 5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключенню електро живленні.  
5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.  
5.3 Заміну лампи здійснювати за необхідністю.
- 6. Запобіжні заходи**
- 6.1 Усі роботи по монтажу і підключенням світильника здійснюються тільки при вимкненому електро живленні.  
6.2 Світильники призначенні для використування тільки в приміщеннях.  
6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.  
6.4 Світильники відповідають класу захисту від ураження електричним струмом 1 і відповідно до ДСТУ EN 605981: 2017/Зміна №1:2018. Не використовувати без дроту захисного заземлення.  
6.5 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.  
6.6 У світильнику можна використовувати тільки той тип і потужність ламп, які вказані в цій інструкції.  
6.7 Заборонена експлуатація світильника у мережах, що не відповідають вимогам ДСТУ EN 50160: 2014.

## 7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При вимкненні живлення світильник не працює	Відсутнія напруга в мережі живлення	Відновіть напругу в мережі живлення
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

## 8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від +5 до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

## 9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

## 10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

## 11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, 6.1, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, [lumiart@ukr.net](mailto:lumiart@ukr.net)

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППР, де ММ - місяць виготовлення, РПРР – рік виготовлення.

## 12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

# ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

## ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець\_\_\_\_\_

Покупець\_\_\_\_\_

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).