PALAS-LED

IP 65

230V 50 Hz | 186-254V 0 Hz | ta 40°C max. | -15°C≤ ta ≤40°C | LED | SELV 60 | 80+ CRI | 4000 K CCT | 5 MacAdam

Применение: внутренние и внешние просторы с требованием на аварийное освещение, т. е. промышленные помещения, склады, школы, больницы, коридоры.

Корпус: пластические материалы PC/ABS

Рассеиватель: прозрачный материал PC

Система крепления: прямая или встроенная установка, с можностью подвеса таблички с указателями

Подключение: винтовая клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5mm^2

Аварийное освещение: M – постоянный аварийный режим (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%) (3ч)
CB – центральная аккумуляторная система (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 186 - 254 V DC)
AT – автотест
DATA – центральная монитирированная система

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 50 000ч
L70B10 ta30 – 80 000ч

По заказу: **RAL** – цветная шкала (RAL 9003/ RAL 7035; RAL 9004, специальный оттенок)
COLD – оформление для окружающей температуры: -15°C – + 40°C
NANO – охрана светильников слоем NANO (водооустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

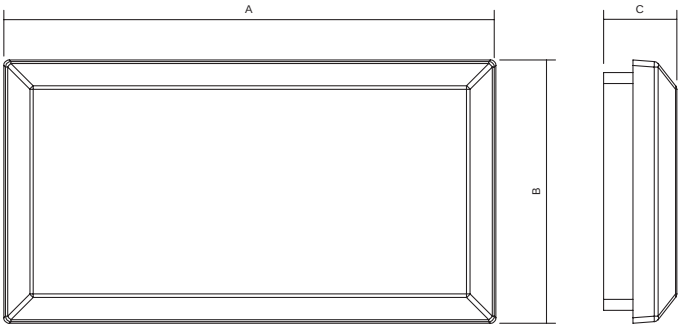

			(lm)*	AxBxC (mm)
– аварийные светильники с указателями				
141670	PALAS-LED-1-E1P-ST, 1h	LED		264 x 144 x 40
141671	PALAS-LED-3-E1P-ST, 3h			264 x 144 x 40
141672	PALAS-LED-E1P-01-CB			264 x 144 x 40
141681	PALAS-LED-1-E1P-ST-COLD, 1h			264 x 144 x 40

			(lm)*	AxBxC (mm)
– аварийные светильники для освещения коридоров				
141686	PALAS-LED-3-C1-102-ST, 3h, 2W	LED	204	264 x 144 x 40
141666	PALAS-LED-1-C2-105-ST, 1h, 5W		410	264 x 144 x 40
141687	PALAS-LED-3-C2-105-ST, 3h, 5W		410	264 x 144 x 40
141667	PALAS-LED-C1-02-CB, 2W		204	264 x 144 x 40
141668	PALAS-LED-C2-05-CB, 5W		410	264 x 144 x 40
141688	PALAS-LED-3-F1-ST, 3h, 2W		205	264 x 144 x 40
141661	PALAS-LED-1-F2-ST, 1h, 5W		398	264 x 144 x 40
141689	PALAS-LED-3-F2-ST, 3h, 5W		398	264 x 144 x 40
141662	PALAS-LED-F1-CB, 2W		205	264 x 144 x 40
141663	PALAS-LED-F2-CB, 5W		398	264 x 144 x 40

			(lm)*	AxBxC (mm)
– аварийные светильники для освещения открытых помещений				
141651	PALAS-LED-3-M1-ST, 3h, 1W	LED	128	264 x 144 x 40
141652	PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, 2W		218	264 x 144 x 40
141653	PALAS-LED-3-M2-ST, 3h, 2W		218	264 x 144 x 40
141654	PALAS-LED-1-M5-ST, 1h, 5W		522	264 x 144 x 40
141655	PALAS-LED-3-M5-ST, 3h, 5W		522	264 x 144 x 40
141656	PALAS-LED-M1-CB, 1W		193	264 x 144 x 40
141657	PALAS-LED-M2-CB, 2W		235	264 x 144 x 40
141658	PALAS-LED-M5-CB, 5W		470	264 x 144 x 40

			(lm)*	AxBxC (mm)
– варийные светильники с асимметрической оптикой				
141720	PALAS-LED-3-W1-ST, 3h, 2W	LED	185	264 x 144 x 40
141721	PALAS-LED-1-W2-ST, 1h, 5W		351	264 x 144 x 40
141722	PALAS-LED-3-W2-ST, 3h, 5W		351	264 x 144 x 40
141723	PALAS-LED-W1-CB, 2W		185	264 x 144 x 40
141724	PALAS-LED-W2-CB, 5W		351	

– специальное оснащение	
141581	подвешенный указатель
141582	комплект для встроенной установки
141598	самоклеящийся указатель PALAS

PALAS-S1-C1-CB



C0-C180 ---- C90-C270

PALAS-F1-CB



C0-C180 ---- C90-C270

PALAS-LED-W1



C0-C180 ---- C90-C270