



POINTER-LED

IP 66



Применение: внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складовые просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения.

Дроссель: ЭПРА 220-240V/50-60Hz AC, 170-280V DC.

Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035 или ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен)

Рассеиватель: молочный PC (поликарбонат)

Система крепления: прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), завесное с помощью самокрепящих подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных креплений.

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

Стандартное оснащение: 1х кабельный вывод, 2х крепеж, двойной фиксатор кабелей

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 70 000ч
L70B10 ta30 – 100 000ч

По заказу: DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

1/3F – однофазное или трехфазное соединение

2.7K-6.5K

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

RN – оформление для открытых внешних пространств


GESIS – оформление с коннекторами

Таб.	(lm)*	(W)**	АxB (mm)		
- электронный дроссель, класс изоляции I					
052980	POINTER-I-LED-1R-1250-3K	3000K	1097	9	338 x 186 x 105
052981	POINTER-I-LED-1R-1300-4K	4000K	1146	9	338 x 186 x 105
052982	POINTER-I-LED-1R-1400-3K	3000K	1266	11	338 x 186 x 105
052983	POINTER-I-LED-1R-1500-4K	4000K	1323	11	338 x 186 x 105
052984	POINTER-I-LED-1R-1700-3K	3000K	1520	15	338 x 186 x 105
052985	POINTER-I-LED-1R-1800-4K	4000K	1588	15	338 x 186 x 105
052986	POINTER-I-LED-2R-2150-3K	3000K	1829	16	338 x 186 x 105
052987	POINTER-I-LED-2R-2250-4K	4000K	1911	16	338 x 186 x 105


Таб.	(lm)*	(W)**	АxB (mm)		
- электронный дроссель, класс изоляции II					
052990	POINTER-II-LED-1R-1250-3K	3000K	1097	9	338 x 186 x 105
052991	POINTER-II-LED-1R-1300-4K	4000K	1146	9	338 x 186 x 105
052992	POINTER-II-LED-1R-1400-3K	3000K	1266	11	338 x 186 x 105
052993	POINTER-II-LED-1R-1500-4K	4000K	1323	11	338 x 186 x 105
052994	POINTER-II-LED-1R-1700-3K	3000K	1520	15	338 x 186 x 105
052995	POINTER-II-LED-1R-1800-4K	4000K	1588	15	338 x 186 x 105
052996	POINTER-II-LED-2R-2150-3K	3000K	1829	16	338 x 186 x 105
052997	POINTER-II-LED-2R-2250-4K	4000K	1911	16	338 x 186 x 105

- специальное оснащение	
051106	Завесная петля с принадлежностями
051131	Самокрепящая подвеска VIPET – 2х, POINTER
003571	Стальная нерж. пряжка POINTER, VIPET
001718	Стальная нерж. пряжка POINTER, VIPET

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

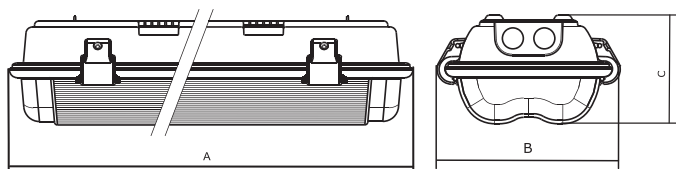

POINTER-LED-4K, IP66



— C0-C180 - - - - C90-C270