



EUROPA-LED

IP 66



Применение: внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складовые просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения

Дроссель: ЭПРА 220-240V/50-60Hz AC, 220-240V DC

Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035

Рассеиватель: молочный PC (поликарбонат)

Система крепления: прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), завесное с помощью самокрепящихся подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных креплений

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

Срок работы - LED: L80B10/50000 ч/30 °C

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

1/3F – однофазное или трехфазное соединение

3000 K, 5000 K, 6000 K

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

GESIS – оформление с коннекторами

Код	Модель	Темп. кол.	lm*	(W)**	АxBxC (mm)
055376	EUROPA-LED-5000-218-4K	4000K	4375	37	670 x 152 x 102
055375	EUROPA-LED-2500-218-4K	4000K	2254	19	670 x 152 x 102
055374	EUROPA-LED-1250-118-4K	4000K	1147	10	670 x 152 x 102


Код	Модель	Темп. кол.	lm*	(W)**	АxBxC (mm)
055377	EUROPA-LED-10000-236-4K	4000K	8750	73	1280 x 152 x 102
055372	EUROPA-LED-5100-236-4K	4000K	4434	38	1280 x 152 x 102
055373	EUROPA-LED-2600-136-4K	4000K	2247	18	1280 x 152 x 102

Код	Модель	Темп. кол.	lm*	(W)**	АxBxC (mm)
055378	EUROPA-LED-12550-258-4K	4000K	11099	91	1580 x 152 x 102
055370	EUROPA-LED-7500-258-4K	4000K	6675	54	1580 x 152 x 102
055371	EUROPA-LED-3850-158-4K	4000K	3416	27	1580 x 152 x 102

- специальное оснащение

051131	Самокрепящая подвеска EUROPA-2x (3м)
001721	стальная подвеска EUROPA
008029	кабельный вывод PG 13,5 с гайкой; RAL 7004

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

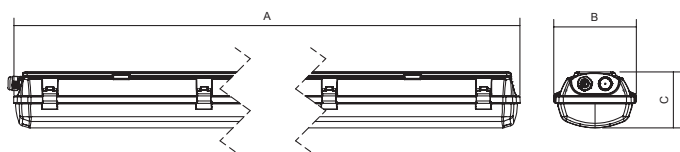

EUROPA-LED-4K, IP 66

